

MINOURA SLMV-4

【セット内容】

本体・・・1
M5×18mm ボルト・・・1 17mm 段付きハブナット・・・1
M5ワッシャー・・・3


必要な工具

3mm 六角レンチ / 15mm・17mm スパナ

組み付け方

キャリアなし（泥除けのみ）の場合


- ① 左側ハブナットを15mm スパナで緩めて外し、後輪ハブシャフトにスタンドを通す。
- ② 泥除けステーの1本をリアフレームとスタンドで挟みM5×18mm のボルトで仮止めする。
- ③ 段付きハブナットを17mm スパナを使い18Nm でしっかりと締め、仮止めしていたボルトを3mm の六角レンチで締める。

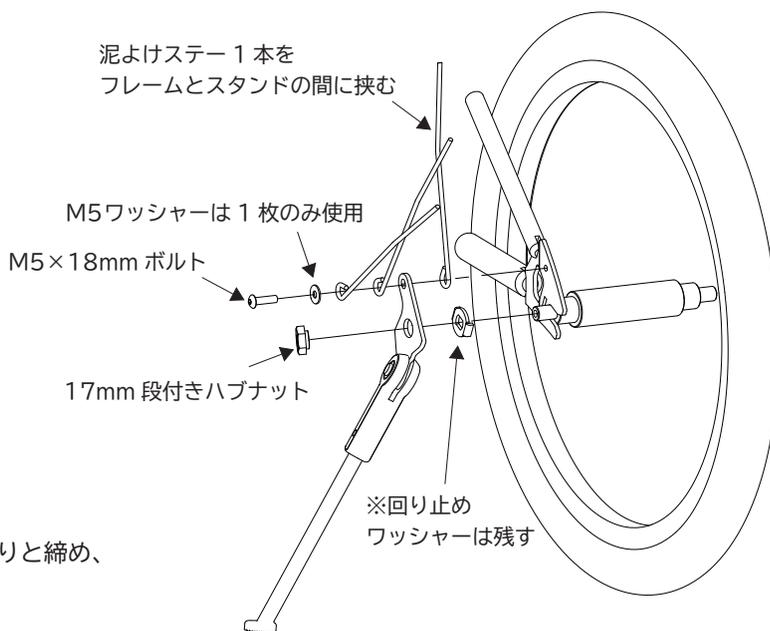

組み付け方

キャリア付きの場合

- ① 左側ハブナットを15mm スパナで緩めて外し、後輪ハブシャフトにスタンドを通す。
- ② スタンドとリアフレームの間にワッシャーを2枚または3枚挟み、キャリアステーとスタンドをM5×18mm のボルトで仮止めする。
- ③ 段付きハブナットを17mm スパナを使い18Nm でしっかりと締め、仮止めしていたボルトを3mm の六角レンチで締める。

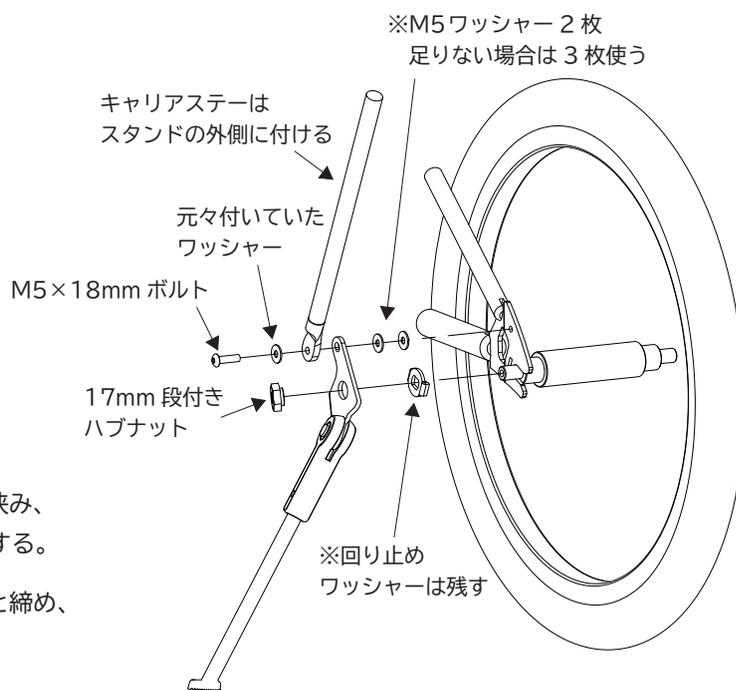

注意事項

- このスタンドは、自転車だけの重量しか支えられません。荷物を搭載したり乗車した状態でのご使用には適していません。

取り付け方法等ご不明な点は、お買い求めの販売店へご相談ください。